

RF 15, Gold, Punktausleuchtung, 2,9^{±0,6} N, Leuchtmittel rot, Blende farblos, 1 S



Haupt- / Anwendungsgebiete

- › Messen-Steuern-Regeln
- › Maschinen- und Anlagenbau
- › Automotive
- › Elektromedizin

Spezielle Features

- › Goldkontakte, sicheres Schalten bei niedrigen Strömen
- › Optional: Punktausleuchtung oder vollflächige Ausleuchtung
- › Tastenraster 19,05 mm
- › Bauhöhe: 9,7 mm bzw. 12,5 mm mit Tastenkappe
- › Anschlusstechnik: THT



Beschreibung

Die Kurzhubtaster RF 15 Gold haben eine Kantenlänge von 15 x 15 mm, schaltsichere Goldkontakte und einen deutlichen Tastenklick. Ihr Einsatzgebiet sind Flacheingabetastaturen unter Dekorfolie bzw. unter Tastenkappen, wie z.B. RAFI Tastenkappen RK 90.

Flacheingabetastaturen mit RF 15-Elementen sollten im Raster 19,05 mm aufgebaut werden. Bei diesem Raster bleiben in der Frontplatte Klebestege zwischen den einzelnen Tasten stehen. Auf diesen kann die Dekorfolie aufgeklebt werden, für die wir eine Hochprägung über den Tasten empfehlen.

RF 15, mit Gold-Kontakten, Punktausleuchtung mit 1 LED in verschiedenen Farben. Die LED sitzt in der Ecke des Tasters.

Technische Daten

› Allgemein

beleuchtbar	ja
Farbe der Blende	farblos
Farbe des Leuchtmittels	rot
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C
Leuchtmittel	Punktausleuchtung 1 LED
Lötdauer Handlöten, max.	5 Sek
Löttemperatur Handlöten	350 °C
Löttemperatur Wellenlöten	260 °C
Lötverfahren	Hand / Welle
Verpackung	Schiene
Verpackungseinheit	32 Stück


Direkte Links

- › [RAFI eCatalog](#)


Regellieferzeit	3 Wochen
Lebensdauer	1.000.000 Zyklen
B10	1.300.000 Zyklen
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
Lötwärmebeständigkeit nach Norm	DIN EN 60068-2-20
MOQ Auftrag	32
> Einbaumaße	
Einbauhöhe	9.7 mm
Raster, min.	19.05 mm
Außenmaß Länge	15 mm
Außenmaß Breite	15 mm
Außenmaß Höhe	9.7 mm
> Mechanische Kennwerte	
Betätigungsfunktion	tastend
Betätigungskraft, max.	100 N
Betätigungskraft, min.	2,9 ^{±0,6} N
Schaltweg	0,5 ^{+0,2} mm
Kontaktfunktion	1 S
Kontaktsystem	Sprungkontakt
Kontaktwerkstoff	Gold
Befestigung	Löten
Anschluss rückseitig	THT
Lötbarkeit	Ja
> Elektrische Kennwerte	
Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	24 V
Schaltspannung, min.	0,02 V
Schaltspannung, max.	35 V
Schaltstrom, min.	0,00001 A
Schaltstrom, max.	0,1 A
Schaltleistung, max.	2 W

Zeichnungen


Maß-Zeichnungen

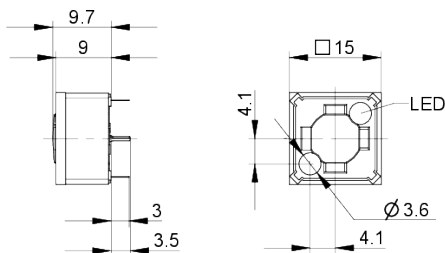


System-Zeichnung

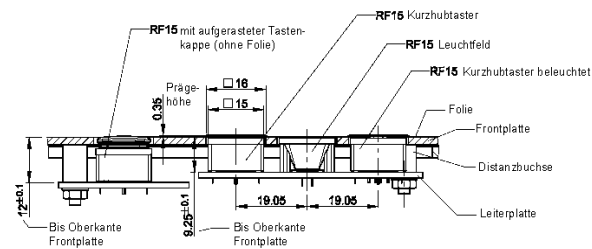


Leiterplatten-Zeichnung

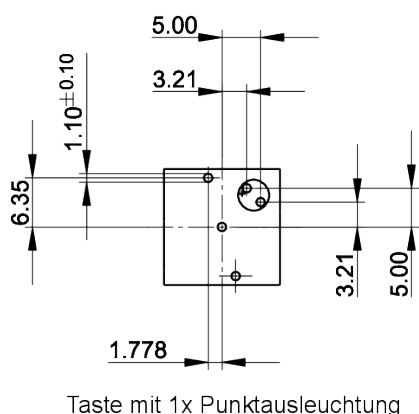

Leiterplatten-Zeichnung

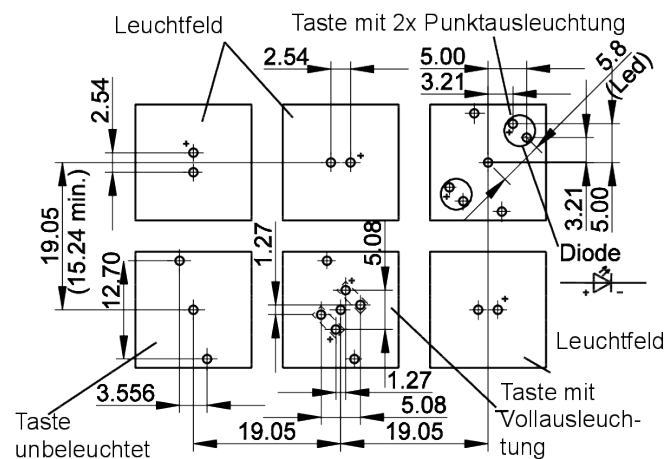

Frontplatten-Zeichnung

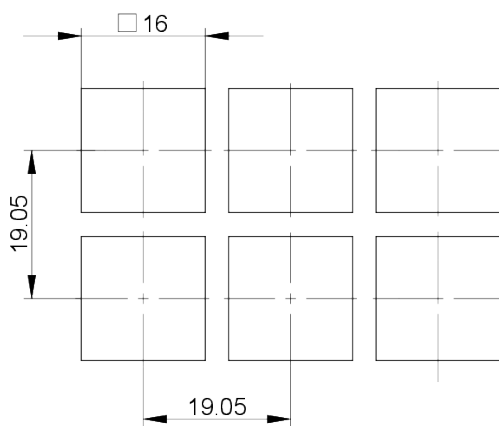

Frontplatten-Zeichnung

