

IEC Gerätestecker C14 mit Filter, Netzschalter 1- oder 2-polig, für Leiterplattenmontage



Beschreibung

- Einbau in Platten :
Schraubbefestigung auf Leiterplatte von Rückseite
- 3 Funktionen :
Gerätestecker Schutzklasse I , Netzschalter 1- oder 2-polig , Netzfilter in standard und medizinial Ausführung
- Für Leiterplatten-Montage

Zulassungen und Konformitäten

Merkmale

- Äusserst kompakte Bauweise
- Die einzelnen Modul-Komponenten sind bereits verdrahtet
- Netzschalter unbeleuchtet oder beleuchtet
- Mit EMV-Abschirmung
- Speziell für Schalernetzteile geeignet
Ideal für Anwendungen mit hohen transienten Lasten
- Geeignet für den Einsatz in Geräten nach IEC/UL 60950
Geeignet für den Einsatz in Medizinialgeräten nach IEC/UL 60601-1

Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Befestigung auf Leiterplatte mit selbstschneidenden Schrauben 3 mm oder mit Einpressmuttern M3
- Andere Wippenbeschriftungen
- Beleuchtet grün
- Medizinialausführung M80
- Kapazität CX1

Referenzen

- Alternativ: Version ohne Netzfilter [DC21](#)
- Alternativ: Standard Version [DC21](#)

Weblinks

- [pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [Microsite](#)

Neu gibt es Varianten passend zum V-Lock-Stecksystem. Die Produkte haben eine vorgesehene Öffnung zum Einrasten des Nockens an der Steckdose. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen des Stecksystems.

Technische Daten

Nenndaten IEC	1 - 10A @ Tu 40 °C / 250VAC; 50Hz
Nenndaten UL/CSA	1 - 10A @ Tu 40 °C / 125VAC; 60Hz
Ableitstrom	standard < 0.5mA (250V / 60Hz) medizinial < 5 µA (250 V / 60 Hz)
Spannungsfestigkeit	> 1.7kVDC zwischen L-N > 2.7kVDC zwischen L/N-PE Prüfspannung (2 sec)
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 85 °C
Klimakategorie	25/085/21 gemäss IEC 60068-1
IP-Schutzgrad	von Frontseite IP 40 gemäss IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140
Anschluss	Für Leiterplatten-Montage ; Schutzleiteranschluss: Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm abgewinkelt zu Steckerachse
Plattendicke S	Schraub: max 4 mm Anzugsdrehmoment max 0.5Nm
Material: Gehäuse	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0

Gerätestecker/-Dose	C14 gemäss IEC 60320-1, UL 498 CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 10A, Schutzklasse I
Netzschalter	Wippen-Schalter 1- / 2-polig, unbeleuchtet oder beleuchtet rot, gemäss IEC 61058-1 Technische Details
Netzfilter	Standard- und Medizinialversion, IEC 60939, UL 1283, CSA C22.2 no. 8 Technische Details
MTBF	> 2'100'000h gemäss MIL-HB-217 F

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details zu Zulassungen](#)

Zulassungen








Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: DC22

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	Ausweisnummer: 40001522
	UL Zulassungen	UL	UL File Number: E72928



Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	IEC 60939	Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen
	Ausgelegt gemäss	IEC 61058-1	Geräteschalter - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	Ausgelegt gemäss	UL 498	Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen
	Ausgelegt gemäss	UL 1283	Elektromagnetische Interferenzfilter
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 42	Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungsanschlüsse
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 8	Filter gegen elektromagnetische Störungen (EMI)







Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können


Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 60950	IEC 60950-1 enthält die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit der Geräte in der Informationstechnologie
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC 60601-1	Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die Leistungsfähigkeit

Konformitäten


Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	RoHS	SCHURTER AG	EU Richtlinie RoHS 2011/65/EU
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.
	MicrositeV-Lock	SCHURTER AG	V-Lock Auszugssicherungen basieren auf einer passenden Stecker-Dosen-Kombination. Die Produkte haben eine vorgesehene Öffnung zum Einrasten des Nockens an der Steckdose. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen des Stecksystems.
	Medizinaltechnik	SCHURTER AG	Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten nach IEC/UL 60601-1

Dimension [mm]
 Schraubmontage

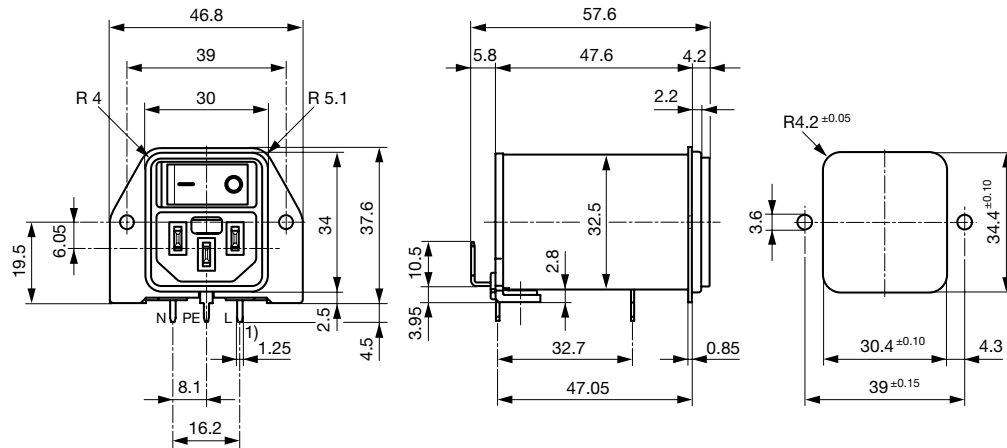

1) alle Anschlüsse

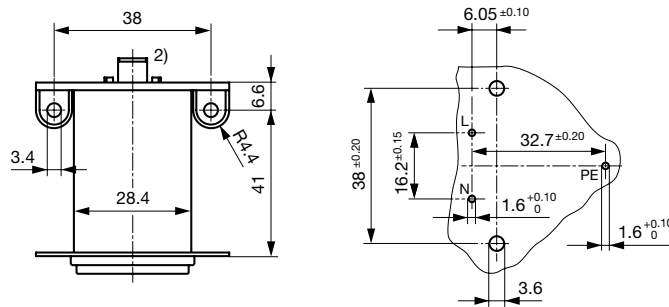


2) PE zusätzlich als Steckverbindung 6.3 x 0.8

Daten der Filterkomponenten

Nennstrom [A]	Filter-Typ	Induktivitäten L [mH]	Kapazität CX [nF]	Kapazität CY [nF]	R [MΩ]
1	Standardversion	2 x 10	100	2.2	1
2	Standardversion	2 x 4	100	2.2	1
4	Standardversion	2 x 1.5	100	2.2	1
6	Standardversion	2 x 0.8	100	2.2	1
10	Standardversion	2 x 0.3	100	2.2	1
1	Medizinal Version (M5)	2 x 10	100	-	1
2	Medizinal Version (M5)	2 x 4	100	-	1
4	Medizinal Version (M5)	2 x 1.5	100	-	1
6	Medizinal Version (M5)	2 x 0.8	100	-	1
10	Medizinal Version (M5)	2 x 0.3	100	-	1


Schaltbilder

Standard Filter 1-polig

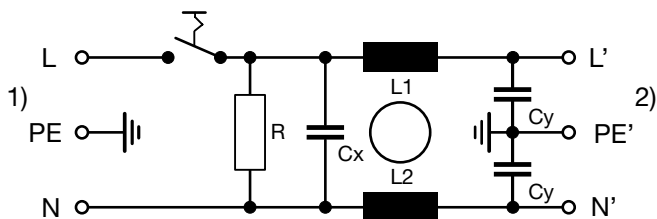


1) Netz
 2) Last

Standard Filter 2-polig

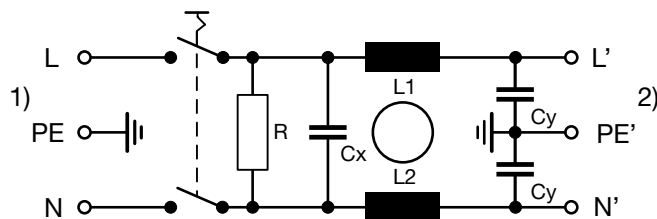


1) Netz
 2) Last

Medizinal Filter 1-polig (M5)

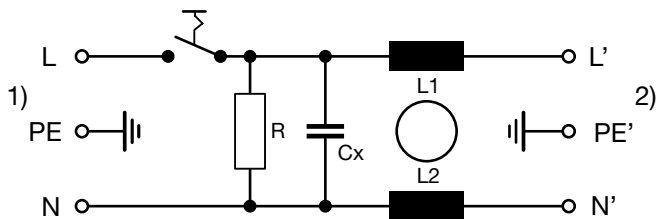


1) Netz
 2) Last

Medizinal Filter 2-polig (M5)

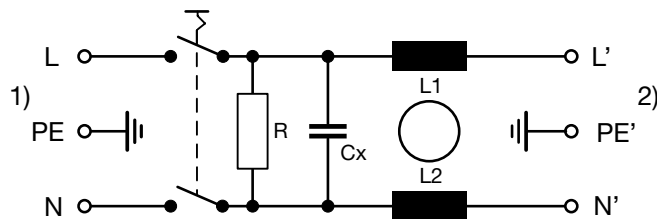


1) Netz
 2) Last

Standardfilter 2-polig
 beleuchtet

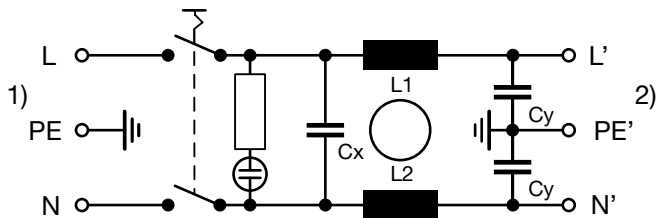

1) Netz
 2) Last

Medizinalfilter 2-polig
 beleuchtet

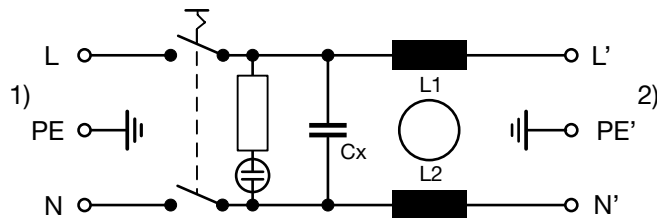


1) Netz
 2) Last

Einfügungsdämpfungen


--- 50Ω symmetrisch — 50Ω asymmetrisch

Standard Version


1 A




2 A

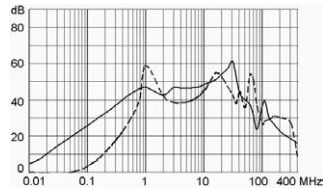


4 A



6 A




10 A

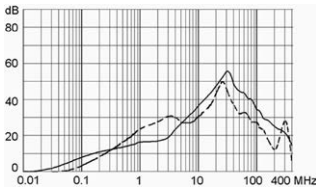


Medizinal Version (M5)


1 A

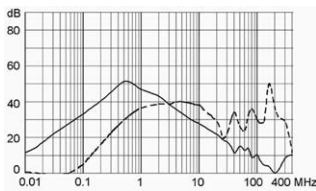


2 A




4 A

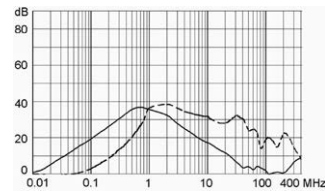

6 A

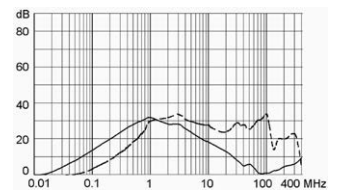

10 A

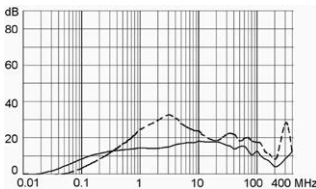

Alle Varianten

Nennstrom	Filter-Typ	Netzschalter	Beleuchtung	Farbe	V-Lock
1	Standardversion	1-polig		-	1
2	Standardversion	1-polig		-	1
4	Standardversion	1-polig		-	1
6	Standardversion	1-polig		-	1
10	Standardversion	1-polig		-	1
1	Standardversion	2-polig		-	1
2	Standardversion	2-polig		-	1
4	Standardversion	2-polig		-	1
6	Standardversion	2-polig		-	1
10	Standardversion	2-polig		-	1
1	Standardversion	2-polig	●	rot	1
2	Standardversion	2-polig	●	rot	1
4	Standardversion	2-polig	●	rot	1
6	Standardversion	2-polig	●	rot	1
10	Standardversion	2-polig	●	rot	1

Nennstrom	Filter-Typ	Netzschalter	Beleuchtung	Farbe	V-Lock
1	Medizinal Version (M5)	2-polig		-	1
2	Medizinal Version (M5)	2-polig		-	1
4	Medizinal Version (M5)	2-polig		-	1
6	Medizinal Version (M5)	2-polig		-	1
10	Medizinal Version (M5)	2-polig		-	1
1	Medizinal Version (M5)	2-polig	●	rot	1
2	Medizinal Version (M5)	2-polig	●	rot	1
4	Medizinal Version (M5)	2-polig	●	rot	1
6	Medizinal Version (M5)	2-polig	●	rot	1
10	Medizinal Version (M5)	2-polig	●	rot	1

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit 10 ST

Zubehör

Beschreibung



Sicherungsbügel
Auszugssicherung für Kabelstecker

Flachkopf, H

4700.0008

Passende Stecker/Dosen

Kategorie / Beschreibung

Geräteeinbausteckdose Übersicht komplett



IEC Geräteeinbausteckdose F, Schraubmontage, frontseitig, Lötanschluss	4787
IEC Geräteeinbausteckdose F, Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	4788
IEC Geräteeinbausteckdose F oder H, Schraubmontage, frontseitig, Löt-, PCB- oder Steckanschluss	5091

[Geräteeinbausteckdose weitere Typen zu DC22](#)

Gerätesteckdose Übersicht komplett



4782 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4782
4022 Montage: Netzanschlussleitung, 3 x 1.5 mm ² , Schraubklemmen, Gerätesteckdose: IEC C13	4022
4785 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4785
4300-06 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4300-06
4012 Montage: Netzanschlussleitung, 3 x 1.5 mm ² , Schraubklemmen, Gerätesteckdose: IEC C13	4012

[Gerätesteckdose weitere Typen zu DC22](#)

...

Passende Stecker/Dosen verriegelt



Anschlussleitung Übersicht komplett

VAC13KS, Übersicht, diverse Gerätesteckdose IEC C13, Leitungsende:

VAC13KS

Anschlussleitung weitere Typen zu DC22
