
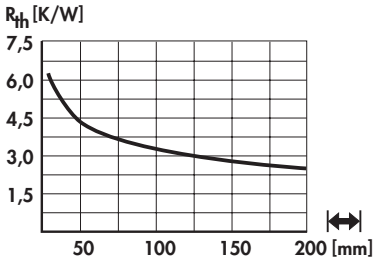

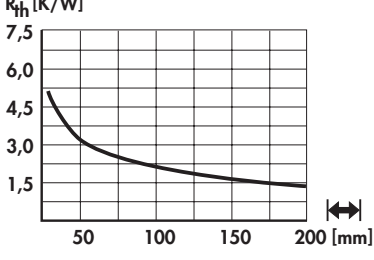

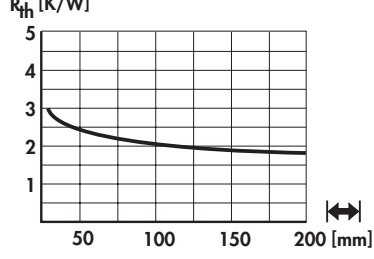


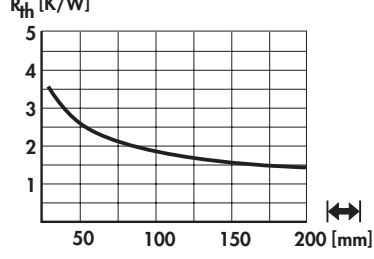

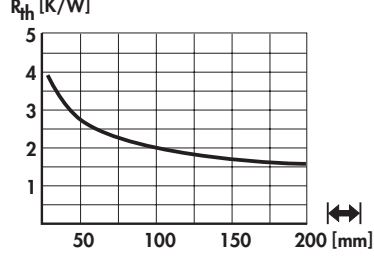



Kühlkörper für LED

- kundenspezifische Ausführungen, Oberflächen und Modifikationen auf Anfrage
- ab einer Profillänge von 25 mm: optionale Adapterplatte **LA LED 68 ...** → B 50 passend für die LED Module:
Bridgelux Vero, Citizen CitiLED, Cree XLamp, Edison Edilex, GE Infusion, Luga Shop und Industrial, Lustrous Lustron, Megaman Teco, Osram PrevaLED und Soleriq, Philips Fortimo und Luxeon, Prolight Opto, Sharp Mega Zenigata, Toshiba E-Core, Tridonic Stark, Vexica Lumaera, Vossloh Schwabe

Art. Nr. SK 585 ...		
Art. Nr. SK 620 ...		
Art. Nr. SK 618 ...		
bitte angeben: ...  10 15 20 25 37,5 50 1000 mm		
Oberfläche: schwarz eloxiert		
Art. Nr. SK 619 ...		
Art. Nr. SK 598 ...		
bitte angeben: ...  10 15 20 25 37,5 50 1000 mm		
Oberfläche: schwarz eloxiert		
... Adapter (optional) AD = Adapterplatte		